


# 4ST+

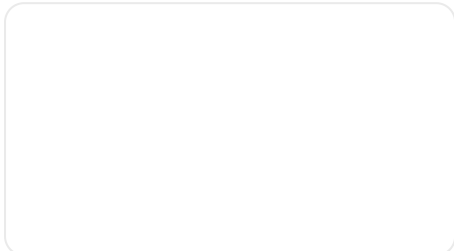

## APPLICATIONS

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.

## INTERNAL CORE

Tubo de caucho sintético

## COVER

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

## MINIMUM TEMPERATURE

-40

## STANDARD

Excede SAE 100 R15

## REINFORCEMENT

Cuatro espirales de acero

## MAXIMUM TEMPERATURE

121 / 125

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT451006	6	10	3/8	19,90	450	1800	80	0,63
RT451208	8	12	1/2	22,20	420	1680	90	0,74
RT451610	10	16	5/8	26,40	420	1680	120	1,00
RT452012	12	19	3/4	30,10	420	1680	150	1,47
RT452516	16	25	1"	36,60	420	1680	200	1,95
RT453220	20	32	1"1/4	45,00	420	1680	250	2,49

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 08:06:36)