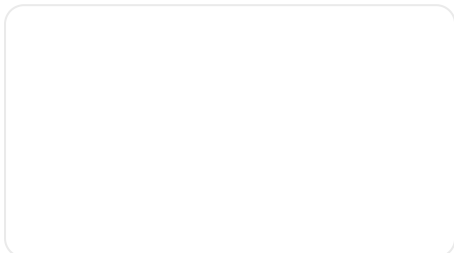


## 6ST

**APPLICATIONS**

Ideal para instalaciones de alta presión. Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Polyglícol, emulsiones de agua-aceites y agua.

**INTERNAL CORE**

Tubo de caucho sintético

**COVER**

Cubierta de caucho sintético con retardante de llama

**MINIMUM TEMPERATURE**

-40

**STANDARD**

Excede SAE 100 R15 - ISO 18752

**REINFORCEMENT**

Seis espirales de acero

**MAXIMUM TEMPERATURE**

121 / puntas ocasionales de 125

Code	Galga	DN	Ø int pulg	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT454024	24	40	1"1/2	55,60	420	1680	240	4,42
RT455032	32	50	2"	71,50	420	1680	370	7,27

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 18/06/2026 a las 02:54:56)