
FH SERIES FLAT-FACES MALE QUICK COUPLING



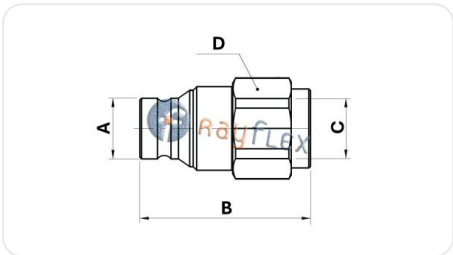

STANDARD
ISO 16028

MAXIMUM TEMPERATURE
110

MINIMUM TEMPERATURE
-20

Code	Referencia	DN	A mm	B mm	C mm	D mm	P.trab.máx bar
RE25040202	FHM03B02	3	11,6	36,4	1/8 BSPP	17	420
RE25070402	FHM06B04	6,3	16,2	52,2	1/4 BSPP	22	420
RE25090602	FHM10B06	10	19,7	60	3/8 BSPP	30	375
RE25090802	FHM10B08	10	19,7	60	1/2 BSPP	30	375
RE25130802	FHM13B08	12,5	24,5	71,5	1/2 BSPP	36	350
RE25131202	FHM13B12	12,5	24,5	71,5	3/4 BSPP	36	350
RE25151202	FHM16B12	16	27	73	3/4 BSPP	36	350
RE25171602	FHM19B16	19	30	84	1" BSPP	46	350
RE25212002	FHM25B20	25	36	90	1"1/4 BSPP	55	350
RE26090802	FHM10E08	10	19,7	60	3/4-16 UNF	30	375
RE26130802	FHM13E08	12,5	24,5	71,5	3/4-16 UNF	36	350
RE26131002	FHM13E10	12,5	24,5	71,5	7/8-14 UNF	36	350
RE26131202	FHM13E12	12,5	24,5	71,5	1"1/16-12 UNF	36	350
RE26151202	FHM16E12	16	27	73	1"1/16-12 UNF	36	350
RE26171602	FHM16E16	19	30	84	1"5/16-12 UNF	46	350

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:56:40)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados