

REUSABLE FERRULE FOR SAE 100 R1 - R2 HOSE

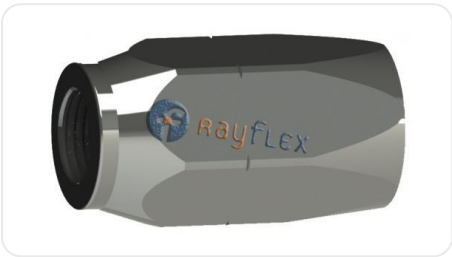

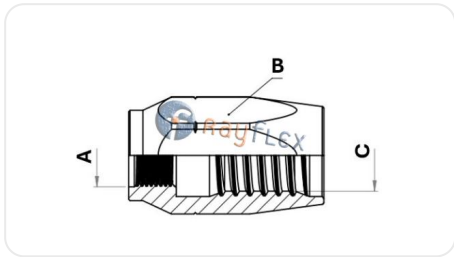

MATERIAL
Acero al carbono - zincado trivalente

WORKING PRESSURE
La presión de trabajo se reducirá al 10% de la declarada (SAE J517).

MAXIMUM TEMPERATURE
80

Code	A mm	B mm	C mm	Ø manguera pulg.
RR70530003	7x0,75	17	11	3/16
RR70530004	9x1	18	12,5	1/4
RR70530005	11x1	20	14	5/16
RR70530006	13x1	22	16,2	3/8
RR70530008	5/8 UNF	26	19,5	1/2
RR70530012	22x1,5	32	26,5	3/4
RR70530016	1"3/16	42	34,5	1"
RR70540004	9x1	19	14	1/4
RR70540005	11x1	22	15	5/16
RR70540006	13x1	24	17,5	3/8
RR70540008	5/8 UNF	27	20	1/2
RR70540012	22x1,5	34	27,5	3/4
RR70540016	1"3/16	45	36,5	1"

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:35:07)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados