


METAL-RUBBER SEAL INCH

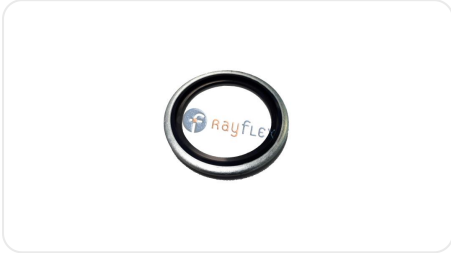

APPLICATIONS

Agua, gas, aceites minerales.

MAXIMUM PRESSURE

700

NOTES

Øinterior - Tolerancia de +/- 0,13 en interior goma.

MATERIAL

Arandela de acero zincado en la cual tiene adherida, por su parte interior, una junta de sección trapezoidal de caucho sintético, habitualmente NBR.

TEMPERATURE

De - 30 °C hasta 110 °C.

Code	Ø int mm	Ø ext mm
RJ60480002	10,37	15,88
RJ60480004	13,74	20,57
RJ60480006	17,28	23,80
RJ60480008	21,54	28,58
RJ60480010	23,49	31,75
RJ60480012	27,05	34,93
RJ60480016	33,89	42,80
RJ60480020	42,93	52,38
RJ60480024	48,44	58,60
RJ60480032	60,58	73,03

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 04/04/2026 a las 08:09:22)

