
2-WAY BALL VALVE PN40



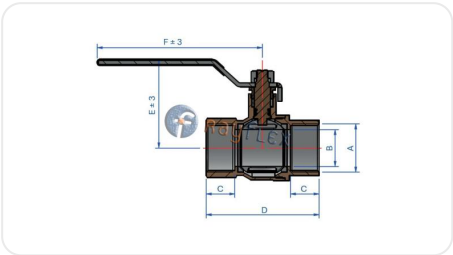

MATERIAL
Fabricada en Latón CW617N según UNE-EN 12165

MAXIMUM WORKING PRESSURE
40

MAXIMUM TEMPERATURE
110

MINIMUM TEMPERATURE
-10

Code	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
NV303008	1/2	15	17	60	50	85
NV303012	3/4	20	19	70	54	85
NV303016	1"	25	21,5	82	65	114
NV303020	1"1/4	32	25	99	77	144
NV303024	1"1/2	40	25	106	83	144
NV303032	2"	50	28,5	126	94	150
NV303006	3/8	10	12	45	42	81

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:51:07)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados