


CHEM 700 HD

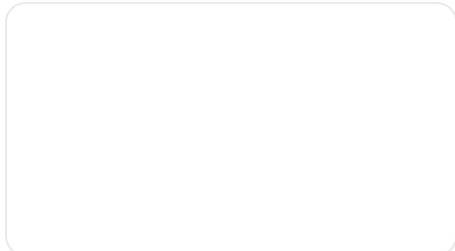

APPLICATIONS

Aspiración e impulsión de amplia variedad de productos químicos.
Carga/Descarga/Trasvase de barcos, aplicaciones industriales y marinas severas y peligrosas.

COLOR

VERDE

REINFORCEMENT

Espiral interior polipropileno y exterior de ac.galvanizado.

WORKING PRESSURE

16

MINIMUM TEMPERATURE

-40

STANDARD

EN 13765:2010 TYPE 3

INTERNAL CORE

Capa interior de polipropileno con capas intermedias de polietileno, poliéster y UHMW PLT de alta densidad.

COVER

Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

MAXIMUM TEMPERATURE

100

Code	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0501PZ025	25	1"	100	0,77

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 04/04/2026 a las 08:08:09)