


PTFE SD

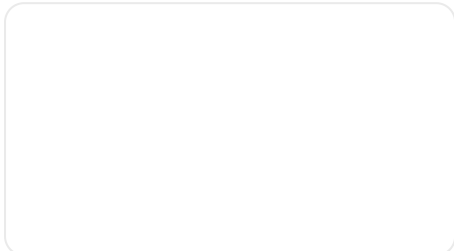

APPLICATIONS

Aspiración y Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR

ROJO

REINFORCEMENT

Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

WORKING PRESSURE

10

MINIMUM TEMPERATURE

-30

STANDARD

EN 13765:2010 TYPE 2

INTERNAL CORE

Capa interior ECTFE y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

COVER

Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono (posibilidad de poliuterano bajo demanda).

MAXIMUM TEMPERATURE

80

Code	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0506XX040	40	1" 1/2	100	1,04
TA0506XX050	50	2"	150	1,56
TA0506XX080	80	3"	250	2,23

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 10:10:42)