
EXTRAFLEXIBLE STAINLESS STEEL LOCKED METAL HOSE

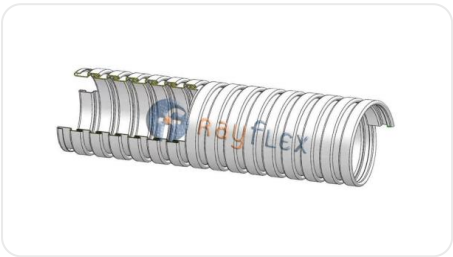

APPLICATIONS
Protección de tubería, escape de gases a alta temperatura, abrasivos. Doble engatillado.

MATERIAL
Acero inoxidable AISI 304

MAXIMUM TEMPERATURE
600

MINIMUM TEMPERATURE
-40

Code	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA101BX021	25	28,6	89	0,36
TA101BX036	40	43,6	125	0,63

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:50:57)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados