


LPG DELIVERY HOSE - 25 BAR

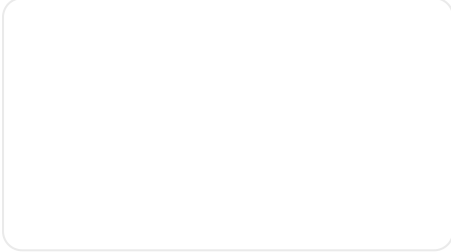

APPLICATIONS

Entrega de GLP. Especialmente diseñada para aplicaciones de bobinado de servicio pesado.

INTERNAL CORE

NBR negro.

COVER

CR negro microperforado. Resistente a la abrasión, ozono, hidrocarburos y fuego.

MAXIMUM TEMPERATURE

70° -operación constante-

STANDARD

EN 1762/DM

REINFORCEMENT

Trenzas textiles de alta resistencia - alambre antiestático.

WORKING PRESSURE

25

MINIMUM TEMPERATURE

-30° - operación constante

Code	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA659AA025	1"	25	38	200	0,790
TA659AA032	1"1/4	32	45	250	0,950
TA659AA051	2"	51	67	400	1,770

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 06:14:51)