


UHMWPE CHEMICAL SUCTION/DELIVERY HOSE EN12115 - 16 BAR

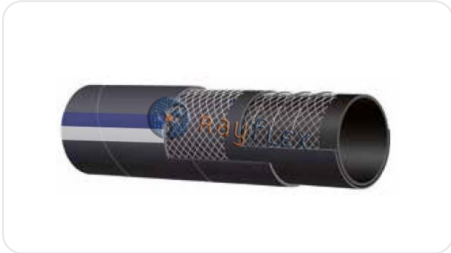

APPLICATIONS

Manguera adecuada para la aspiración e impulsión de una amplia gama de productos químicos, derivados del petróleo y aceites.

INTERNAL CORE

Polietileno negro liso, resistente a la abrasión, conductiva, (UHMWPE). Construida de acuerdo a los estándares europeos alimentarios FDA.

COVER

EPDM negro conductivo, resistente a la abrasión, a los productos químicos, a los agentes atmosféricos, al ozono y a las llamas.

BURST PRESSURE

64

MINIMUM TEMPERATURE

-25

STANDARD

FDA - EN 12115

REINFORCEMENT

Hélice de alambre de acero con alta resistencia. Tejidos sintéticos y dos hilos de cobre.

WORKING PRESSURE

16

MAXIMUM TEMPERATURE

100

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 02/04/2026 a las 04:15:04)