
ENROLLADOR 2 VÍAS SIN TUBO



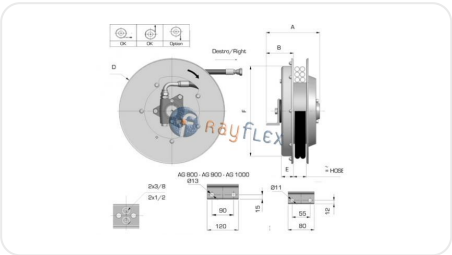

APLICACIONES
Para Tubos: R7 - R8 - MT1 - MT2

PRESIÓN DE TRABAJO
300

CAUDAL
40

PARA MANGUERA (pulgadas)
1/4 - 5/16 - 3/8

Código	Referencia	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	L. tubo 1/4 m	L. tubo 5/16 m	L. tubo 3/8 m
GDA2D20006	AGD200.06	133	65	200	30	195	1,5	-	-
GDA2D29510	AGD295.10	160	75	295	35	272	4,7	4,2	3,6
GDA2D34010	AGD340.10	160	82	340	37	272	6,0	5,3	4,6
GDA2D37010	AGD370.10	161	82	370	37	272	6,0	5,3	4,5
GDA2D42010	AGD420.10	161	82	420	47	322	8,6	8,0	6,7
GDA2D47010	AGD470.10	161	82	478	47	322	11,5	10,0	9,5
GDA2D52010	AGD520.10	171	92	520	47	422	14,5	12,5	11,2
GDA2D57010	AGD570.10	171	92	570	47	422	17,5	15,5	13,5
GDA2D60010	AGD600.10	171	92	620	47	422	21,0	17,0	16,0
GDA2D65010	AGD650.10	181	102	650	57	422	22,5	19,5	17,5

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:01:48)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados