
ENROLLADOR 4 VÍAS SIN TUBO



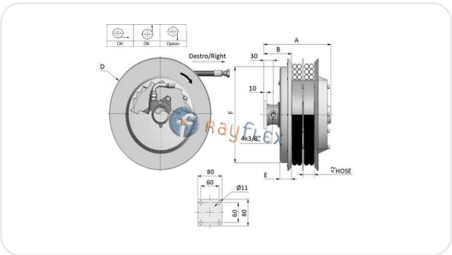

APLICACIONES
Para Tubos: R7 - R8 - MT1 - MT2

PRESIÓN DE TRABAJO
300

PARA MANGUERA (pulgadas)
1/4 - 5/16 - 3/8

Código	Referencia	A mm	B mm	D mm	E mm	F mm	L. tubo 1/4 m	L. tubo 5/16 m	L. tubo 3/8 m
GDA4S37010	A4S370.10	210	87	370	37	272	6,0	5,3	4,5
GDA4S40010	A4S400.10	210	87	400	47	272	7,3	6,5	5,6
GDA4S42010	A4S420.10	210	97	420	47	322	8,6	8,0	6,7
GDA4S47010	A4S470.10	220	97	478	47	322	11,5	10,0	9,5
GDA4S52010	A4S520.10	220	97	520	47	422	14,5	12,5	11,2
GDA4S57010	A4S570.10	220	97	570	47	422	17,5	15,5	13,5
GDA4S60010	A4S600.10	220	97	620	47	422	21,0	17,0	16,0
GDA4S65010	A4S650.10	220	97	650	47	422	22,5	19,5	17,5
GDA4S70010	A4S700.10	220	97	720	47	532	27,0	22,0	20,0

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:02:54)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados