
SOLDABLE MACHO BSPP 60° C/HEXÁGONO Y PERNO INOX



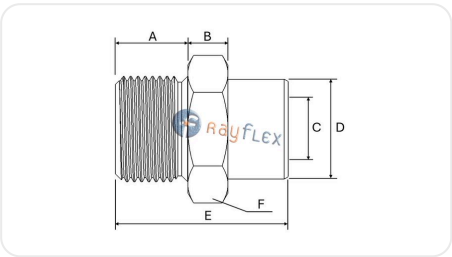

MATERIAL

ASTM A276 316L

Código	Rosca	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
XRB60040004	M-1/4	11	6	7	13	26	15
XRB60040006	M-3/8	12	6	9	15	25	17
XRB60040008	M-1/2	14	8	10	20	31	25
XRB60040012	M-3/4	17	8	18	26	36	30
XRB60040016	M-1"	20	10	22	34	42	36
XRB60040020	M-1"1/4	22	10	30	42	45	45
XRB60040024	M-1"1/2	22	10	35	48	45	50
XRB60040032	M-2"	25	12	45	60	55	65
XRB60040040	M-2"1/2	28	12	60	73	60	80
XRB60040048	M-3"	38	12	72	90	64	91

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 07:19:38)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados