



MACHO - MACHO BSPP

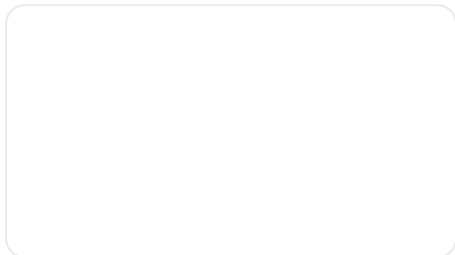

MATERIAL

Acero Carbono (Zincado de Cromo Trivalente - Libre de Cr(VI) -)

TEMPERATURA MÁXIMA

120

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

Código	Rosca	Rosca	A mm	B mm	C mm	D mm
RB60180202	1/8	1/8	10,2	10,2	27,9	14
RB60180204	1/8	1/4	10,2	11	30,2	19
RB60180206	1/8	3/8	10,2	12,7	32,7	22
RB60180404	1/4	1/4	11	11	31,1	19
RB60180406	1/4	3/8	11	12,7	33,5	22
RB60180408	1/4	1/2	11	15,2	39,4	27
RB60180412	1/4	3/4	11	16	42,7	32
RB60180606	3/8	3/8	12,7	12,7	35,3	22
RB60180608	3/8	1/2	12,7	15,2	41,1	27
RB60180612	3/8	3/4	12,7	16	44,5	32
RB60180616	3/8	1"	12,7	19,1	47,5	41
RB60180808	1/2	1/2	15,2	15,2	43,2	27
RB60180810	1/2	5/8	15,2	16	44,5	30
RB60180812	1/2	3/4	15,2	16	47	32
RB60180816	1/2	1"	15,2	19,1	50,3	41
RB60180820	1/2	1"1/4	15,2	20,3	51,5	50
RB60181010	5/8	5/8	16	16	45,2	30

Código	Rosca	Rosca	A mm	B mm	C mm	D mm
RB60181012	5/8	3/4	16	16	47,6	32
RB60181212	3/4	3/4	16	16	47,6	32
RB60181216	3/4	1"	16	19,1	50,8	41
RB60181220	3/4	1"1/4	16	20,3	55	50
RB60181224	3/4	1"1/2	16	22,9	57	55
RB60181616	1"	1"	19,1	19,1	53,8	41
RB60181620	1"	1"1/4	19,1	20,3	58,7	50
RB60181624	1"	1"1/2	19,1	22,9	61,2	55
RB60181632	1"	2"	19,1	26	67	70
RB60182020	1"1/4	1"1/4	20,3	20,3	59	50
RB60182024	1"1/4	1"1/2	20,3	22,9	62,5	55
RB60182032	1"1/4	2"	20,3	26	68,4	70
RB60182424	1"1/2	1"1/2	22,9	22,9	60	55
RB60182432	1"1/2	2"	22,9	26	70,9	70
RB60183232	2"	2"	26	26	70,1	70
RB60183240	2"	2"1/2	24	25	64	75
RB60184040	2"1/2	2"1/2	25	25	72,2	75
RB60184048	2"1/2	3"	25	30	85,2	100
RB60184848	3"	3"	30	30	90,4	100

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 16/05/2026 a las 14:50:19)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
 Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
 T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex. Todos los derechos reservados.