


C/45° MÉTRICO 24° C/DKO S/PESADA

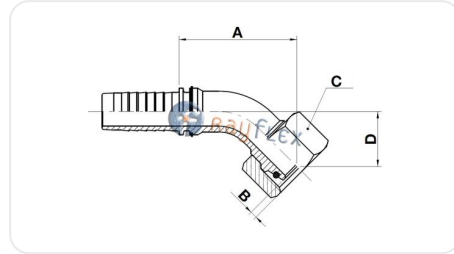

NORMATIVA

ISO 8434-1 / DIN 3865

MATERIAL

Acero carbono

| Código | Rosca | A mm | B mm | C mm | D mm | Ø manguera pulg. |
|------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------------------|
| RL10961404 | 14x150 6S | 35.6 | 2.5 | 17 | 16 | 1/4 |
| RL10961604 | 16x150 8S | 36.3 | 2.5 | 19 | 16.6 | 1/4 |
| RL10961804 | 18x150 10S | 37.7 | 2 | 22 | 18 | 1/4 |
| RL10961805 | 18x150 10S | | | | | 5/16 |
| RL10961806 | 18x150 10S | 42.2 | 1.5 | 22 | 19.2 | 3/8 |
| RL10962005 | 20x150 12S | 41 | 2 | 24 | 19.2 | 5/16 |
| RL10962006 | 20x150 12S | 42 | 2 | 24 | 19.2 | 3/8 |
| RL10962206 | 22x150 14S | 45 | 4 | 27 | 22 | 3/8 |
| RL10962208 | 22x150 14S | | | | | 1/2 |
| RL10962408 | 24x150 16S | 50 | 3 | 30 | 22.6 | 1/2 |
| RL10963010 | 30x200 20S | 64 | 4.5 | 36 | 6.9 | 5/8 |
| RL10963012 | 30x200 20S | 60.4 | 4.5 | 36 | 28.3 | 3/4 |
| RL10963612 | 36x200 25S | 68.9 | 3 | 46 | 30.4 | 3/4 |
| RL10963616 | 36x200 25S | 87 | 3 | 46 | 34.8 | 1" |
| RL10964216 | 42x200 30S | 89 | 6 | 50 | 37.3 | 1" |
| RL10964220 | 42x200 30S | 102.5 | 6 | 50 | 41.7 | 1"1/4 |
| RL10965220 | 52x200 38S | 121.3 | 6.5 | 60 | 45.6 | 1"1/4 |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 01/07/2026 a las 23:55:45)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados