

CASQUILLO REUSABLE TUBERIA SAE 100 R5

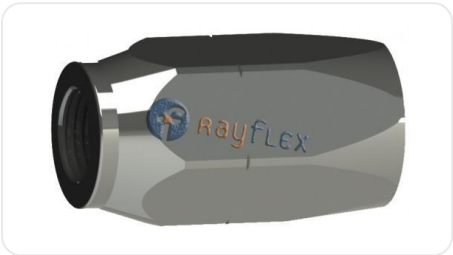

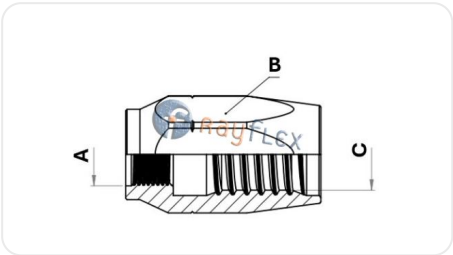

MATERIAL
Acero al carbono - zincado trivalente

PRESIÓN DE TRABAJO
La presión de trabajo se reducirá al 10% de la declarada (SAE J517).

TEMPERATURA MÁXIMA
80

Código	A mm	B mm	C mm	Ø manguera pulg.
RR70550003	7x0,75	17	11,5	3/16
RR70550004	9x1	18	13,5	1/4
RR70550005	11x1	20	15,5	5/16
RR70550006	13x1	22	17,5	3/8

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:22:42)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados