
CASQUILLO REUSABLE TUBERIA TERMOPLÁSTICA



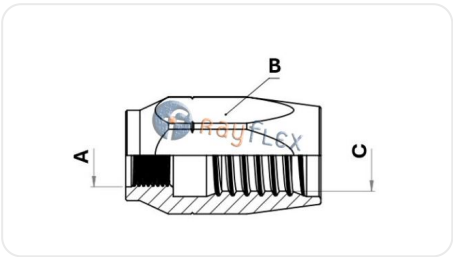

MATERIAL
Acero al carbono - zincado trivalente

PRESIÓN DE TRABAJO
La presión de trabajo se reducirá al 10% de la declarada (SAE J517).

TEMPERATURA MÁXIMA
80

Código	A mm	B mm	C mm	Ø manguera pulg.
RR00570002	6x0,75	12	7,5	5/32
RR00570003	7x0,75	14	9,5	3/16
RR00570004	9x1	17	11,4	1/4
RR00570005	11x1	19	13,6	5/16
RR00570006	13x1	22	15,2	3/8
RR00570008	5/8 UNF	24	19,2	1/2
RR00580004	9x1	17	10,8	1/4
RR00580005	11x1	19	13	5/16
RR00580006	13x1	20	14,2	3/8

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:14:15)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados