
MANGUERA GAD

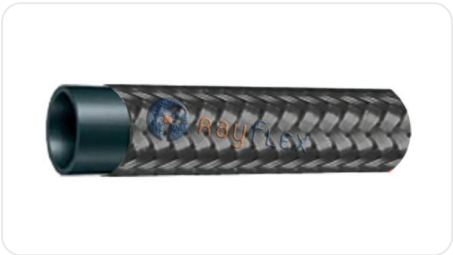

APLICACIONES
Aceites, carburantes, gasoil, refrigerantes.

NORMATIVA
DIN 73379

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho NBR sintético

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Trenza téxtil

TEMPERATURA MÁXIMA
90

TEMPERATURA MÍNIMA
-20

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT470307	2	1/8	3	7	20	80	15	0,04
RT470408		5/32	4	8	20	80	20	0,05
RT470511	3	3/16	5	11	20	80	25	0,08
RT470612	4	1/4	6	12	20	80	30	0,10
RT470713		5/16	7	13	15	60	35	0,13
RT470813	5	5/16	8	13	15	60	40	0,11
RT470916	6	3/8	9	16	15	60	45	0,14
RT471220	8	1/2	12	20	10	40	50	0,24
RT471623	10	5/8	16	23	10	30	160	0,28
RT471927	12	3/4	19	27	10	30	190	0,38
RT472533	16	1"	25	33	10	30	250	0,50

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 06:15:29)

T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados