
MANGUERA VISO (en pulgadas)

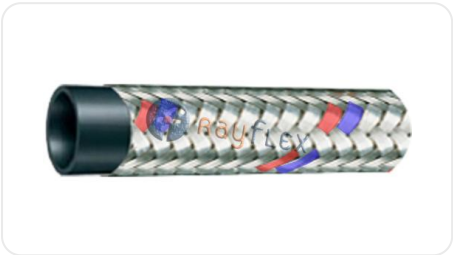

APLICACIONES
Manguera apta para aceites y diesel.

NORMATIVA
EN ISO 6806 - DIN73379

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Caucho NBR resistente al contenido aromático.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Acero galvanizado trenzado

TEMPERATURA MÁXIMA
90

TEMPERATURA MÍNIMA
-20

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm
RT460604	4	1/4	6	11	25	75	30
RT460805	5	5/16	8	13	25	75	40
RT461006	6	3/8	10	15	25	75	50
RT461308	8	1/2	13	19	20	60	65
RT461610	10	5/8	16	22	20	60	80
RT462012	12	3/4	19	25	15	45	95
RT462516	16	1"	25	33	15	45	125

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 05:38:59)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados