
TUB. MT2 (2 MALLAS) BITUBO

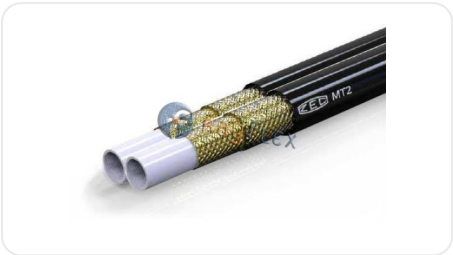

APLICACIONES
Oleodinámica de alta presión.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Poliuretano.

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT720604	4	1/4	6,4	13,50	400	1600	40	0,59
RT720805	5	5/16	8,0	15,10	350	1400	50	0,69
RT721006	6	3/8	9,7	17,00	330	1320	60	0,84
RT721208	8	1/2	13,0	22,00	275	1100	75	1,20

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:23:06)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados