


TUB. MT2 (2 MALLAS) BITUBO

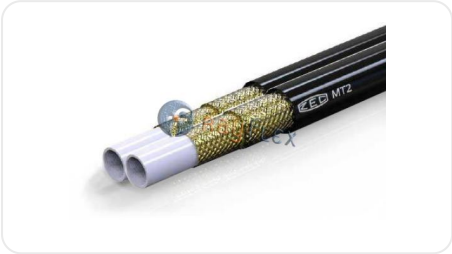

APLICACIONES

Oleodinámica de alta presión.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Dos trenzas de acero.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Poliéster termoplástico.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Poliuretano.

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

Código	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	Protura bar	Rad. curv. mm	Peso kg/m
RT720604	4	1/4	6,4	13,50	400	1600	40	0,59
RT720805	5	5/16	8,0	15,10	350	1400	50	0,69
RT721006	6	3/8	9,7	17,00	330	1320	60	0,84
RT721208	8	1/2	13,0	22,00	275	1100	75	1,20

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/08/2026 a las 09:06:22)