
GUILLEMIN JUNTA VITÓN



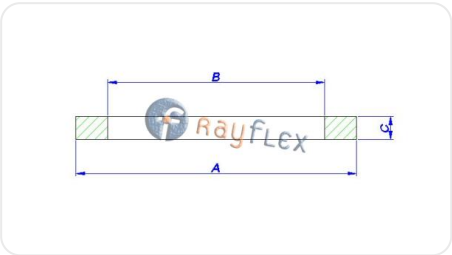

APLICACIONES
Resistente a gran variedad de productos y altas temperaturas.

MATERIAL
Viton (FPM)

TEMPERATURA MÁXIMA
250

TEMPERATURA MÍNIMA
-40

Código	DN	A mm	B mm	C mm
TR0692000020	20	27,5	22,5	3,5
TR0692000025	25	33,7	26,7	4
TR0692000032	32	37,5	31,5	4,5
TR0692000040	40	50,5	42,5	5
TR0692000050	50	63	53	5
TR0692000065	65	78	68	6
TR0692000080	80	95	84	6
TR0692000100	100	116,5	102,5	7

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 06:34:14)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados