


GUILLEMIN JUNTA VITÓN

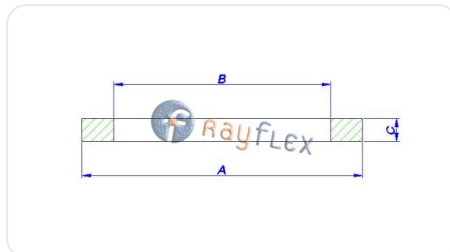

APLICACIONES

Resistente a gran variedad de productos y altas temperaturas.

MATERIAL

Viton (FPM)

TEMPERATURA MÁXIMA

250

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

Código	DN	A mm	B mm	C mm
TR0692000020	20	27,5	22,5	3,5
TR0692000025	25	33,7	26,7	4
TR0692000032	32	37,5	31,5	4,5
TR0692000040	40	50,5	42,5	5
TR0692000050	50	63	53	5
TR0692000065	65	78	68	6
TR0692000080	80	95	84	6
TR0692000100	100	116,5	102,5	7

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/06/2026 a las 09:51:11)