
ASP. & IMPULSION PRODUCTOS QUÍMICOS

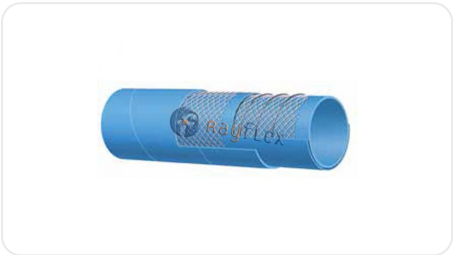

APLICACIONES
Aspiración e impulsión de ácidos y productos químicos. Apta para el 98% de productos químicos existentes.

NORMATIVA
FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2

CONSTRUCCIÓN INTERIOR
UHMWPE Transparente.

CONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
EPDM azul.

PRESIÓN DE TRABAJO
16

TEMPERATURA MÁXIMA
100

TEMPERATURA MÍNIMA
-20

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA509OE019	3/4	19	31	90	188	0,600

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:01:59)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados