


# ASP. & IMPULSION PRODUCTOS QUÍMICOS

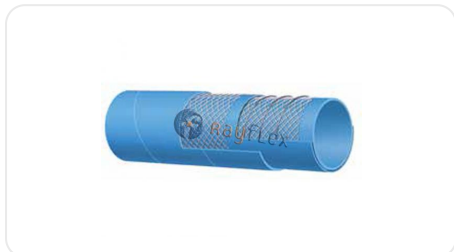

## APLICACIONES

Aspiración e impulsión de ácidos y productos químicos. Apta para el 98% de productos químicos existentes.

## CONSTRUCCIÓN INTERIOR

UHMWPE Transparente.

## CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

EPDM azul.

## TEMPERATURA MÁXIMA

100

## NORMATIVA

FDA - EU 10/2011 A+B+C+D2

## CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Trenza téxtil de gran tenacidad y espiral de acero.

## PRESIÓN DE TRABAJO

16

## TEMPERATURA MÍNIMA

-20

Código	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	Vacío %	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA5090E019	3/4	19	31	90	188	0,600

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 02/07/2026 a las 10:06:30)