


OIL SD

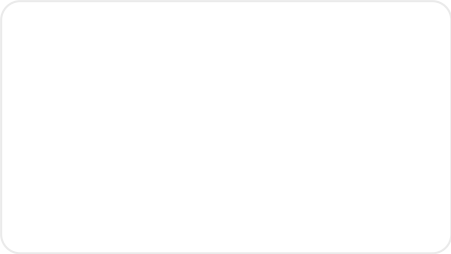

APLICACIONES

Aspiración e impulsión de amplia gama de hidrocarburos, aceites, parafinas y producto aromático. Carga y descarga de camiones, equipos ferroviarios, tanques de almacenamiento y aplicaciones en planta.

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Capa interior de Polipropileno con Capas intermedias de Polietileno y Poliéster.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Tela de polivinilo resistente a agentes metereológicos y ozono (posibilidad de poliuretano bajo demanda).

TEMPERATURA MÁXIMA

80

NORMATIVA

EN 13765:2010 TYPE 2

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Espiral interior y exterior de ac. galvanizado (Z) o aluminio (A).

PRESIÓN DE TRABAJO

10

TEMPERATURA MÍNIMA

-30

Código	Color	Capa ref.	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0504ZZ080	AZUL	Z - Z	80	3"	250	2,53
TA0504AA082	NARANJA	A - A	80	3"	250	1,53

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/08/2026 a las 12:38:27)