


PTFE 300 HD

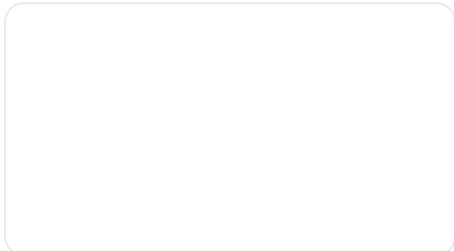

APLICACIONES

Aspiración y Impulsión de amplia variedad de productos químicos, especialmente para los que el polipropileno resulta inadecuado. Carga/descarga de camiones cisterna, equipos ferroviarios y ap. varias.

COLOR

ROJO

CONSTRUCCIÓN REFUERZO

Espiral interior y exterior de acero inoxidable (XX)

PRESIÓN DE TRABAJO

10

TEMPERATURA MÍNIMA

-40

NORMATIVA

EN 13765:2010 TYPE 3

CONSTRUCCIÓN INTERIOR

Tubo FEP extrusionado y capas intermedias de polietileno y polipropileno.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

Tela de polivinilo resistente a agentes meteorológicos y ozono.

TEMPERATURA MÁXIMA

100

Código	DN	Ø int pulg	Rad. curv. mm	Peso kg/m
TA0505XX025	25	1"	100	0,77

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 03/04/2026 a las 08:15:57)