
VÁLVULA DE BOLA 2 VÍAS PN40



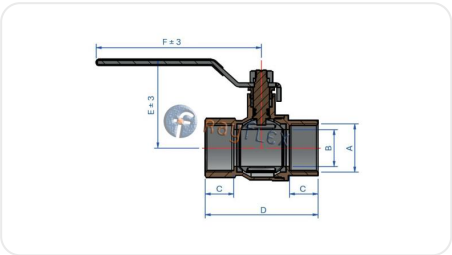

MATERIAL
Fabricada en Latón CW617N según UNE-EN 12165

PRESIÓN DE TRABAJO MÁXIMA
40

TEMPERATURA MÁXIMA
110

TEMPERATURA MÍNIMA
-10

Código	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm
NV303008	1/2	15	17	60	50	85
NV303012	3/4	20	19	70	54	85
NV303016	1"	25	21,5	82	65	114
NV303020	1"1/4	32	25	99	77	144
NV303024	1"1/2	40	25	106	83	144
NV303032	2"	50	28,5	126	94	150
NV303006	3/8	10	12	45	42	81

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 03:30:21)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados