




ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net


HIDRÁULICA | BLOQUE DESCENSO 3/8" / LIFT BLOCK 3/8"

BLOQUE CONTROL DESCENSO 3/8" S/E CON ELECTROVÁLVULA NC, REG. CAUDAL Y LIMIT. PRESIÓN

3/8" CONTROL FLOW BLOCK WITH EV NC, FLOW
CONTROL REGULATOR AND RELIEF VALVE

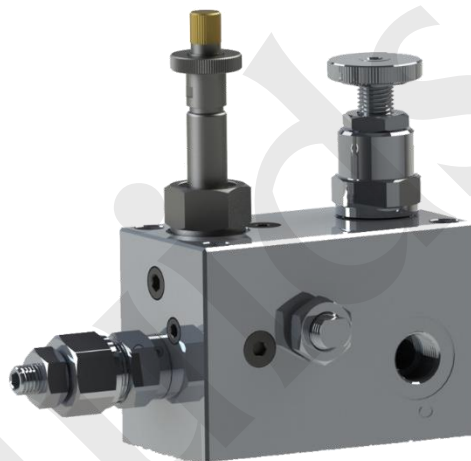

Esquemas / Symbols

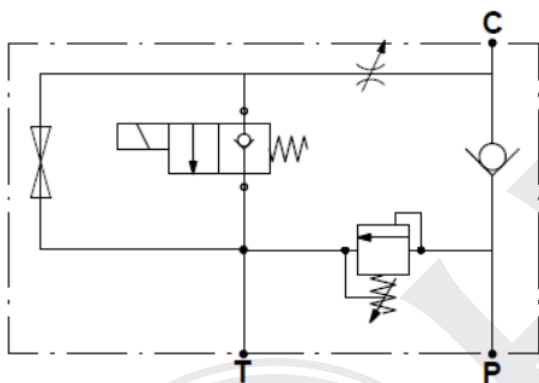

Datos técnicos / Technical data

Dirección del fluido <i>Flow direction</i>	Ver esquema <i>See diagram</i>
Presión max. trabajo Max. operating pressure	250 bar
Caudal max. Max. flow rate	40 l/m
Temperatura trabajo del fluido °C Fluid temperatura range °C	-30 / +80 (NBR seal) -20 / +80 (FKM seal)
Viscosidad cst Viscosity range cst	10... 200
Grado de contaminación Degree of contamination	Max: 18/16/13 ISO4406

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net




ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net

Hf Hyfluids

Dimensiones / Dimensions (mm)

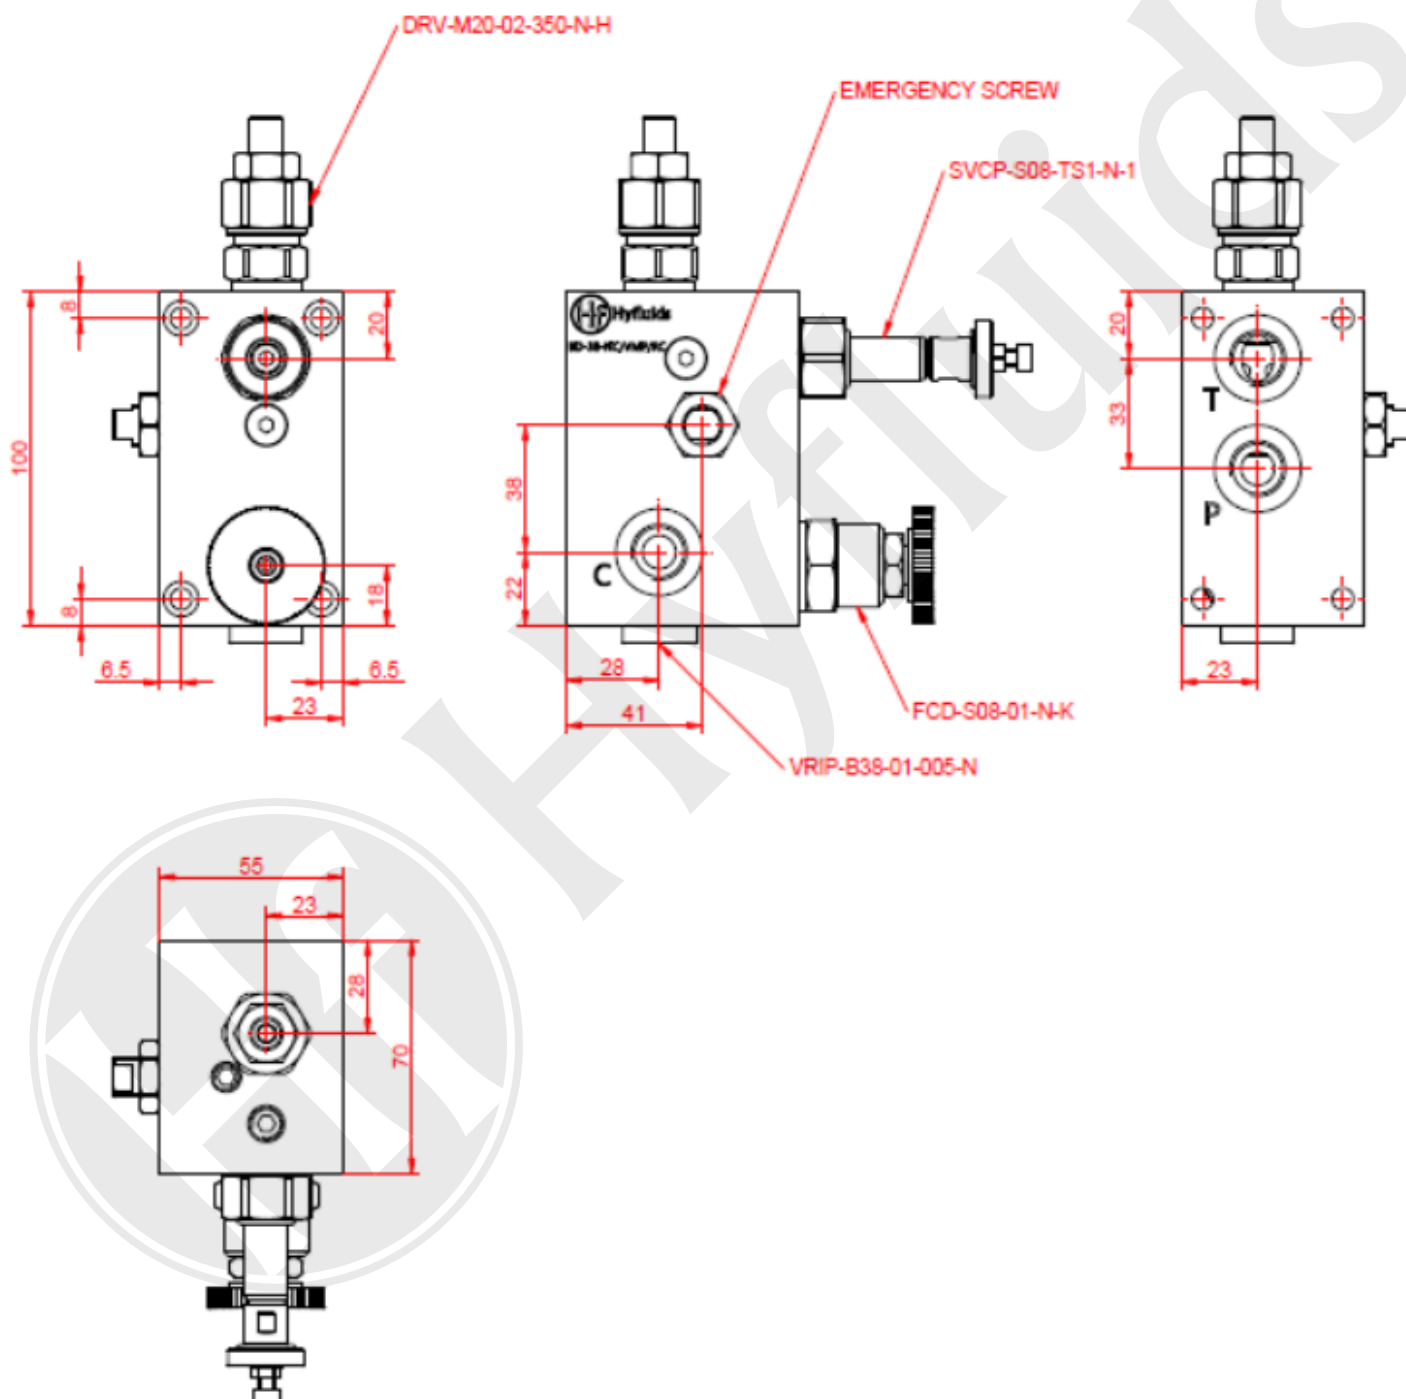

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net