

FT- P24 SP

PRESSOSTATO A MEMBRANA/PISTONE
REGOLABILE CON VITE DI SETTAGGIO
contatti NA o NC

N.B.: a richiesta è fornibile la variante
con connessione elettrica a morsetti
in abbinamento al cappuccio FT-KT012

ADJUSTABLE DIAPHRAGM/PISTON
PRESSURE SWITCH WITH
SETTING SCREW
NO or NC contacts

N.B.: on request we can supply the variation
with screw terminals electrical connection
combined with caps FT-KT012

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Tensione massima Switch rating	48V dc
Carico elettrico Max current	0,5Amp (resist)
Contatto elettrico Electrical contact	NA o NC a richiesta NO or NC on request
Massima pressione Max static pressure	300 Bar
Campi di lavoro Adjusting range	vedere tabella sotto see tabel
Frequenza max lavoro Max working frequency	30 cicli/min - 10 ⁵ interventi 30 cycles/min - 10 ⁵ operating time
Temperatura d'impiego Operating temperature	-20/+90 °C
Protezione elettrica con KT011 Electrical protection with KT011	IP54 (con KT011) IP54 (with KT011)
A richiesta On request	IP65 (con KT012) IP65 (with KT012)

MATERIALI MATERIALS


Membrana/Guarnizione Diaphragm/Gasket	NBR
Contatti elettrici Electrical connection	NA o NC Argentati NO or NC Silver plated
Corpo pressostato Body material	Acciaio zincato Zinc plated steel

CAMPI DI LAVORO ADJUSTING RANGE (BAR)		TOLLERANZA* TOLERANCE (Bar)*
...L1	0.2-1	+/- 0,15
...L2	0.5-2	+/- 0,2
...L3	1-10	+/- 0,6
...L4	10-20	+/- 1,5
...L5	20-50	+/- 2
...L6	50-200**	+/- 5

* Le tolleranze di intervento indicate sono riferite alle tarature effettuate in fabbrica
* The tolerances of set-point are referred to the settings made in factory

ISTERESI
HYSTERESIS **3÷5%** **valore di taratura**
of set-point

DIMENSIONI DIMENSIONS

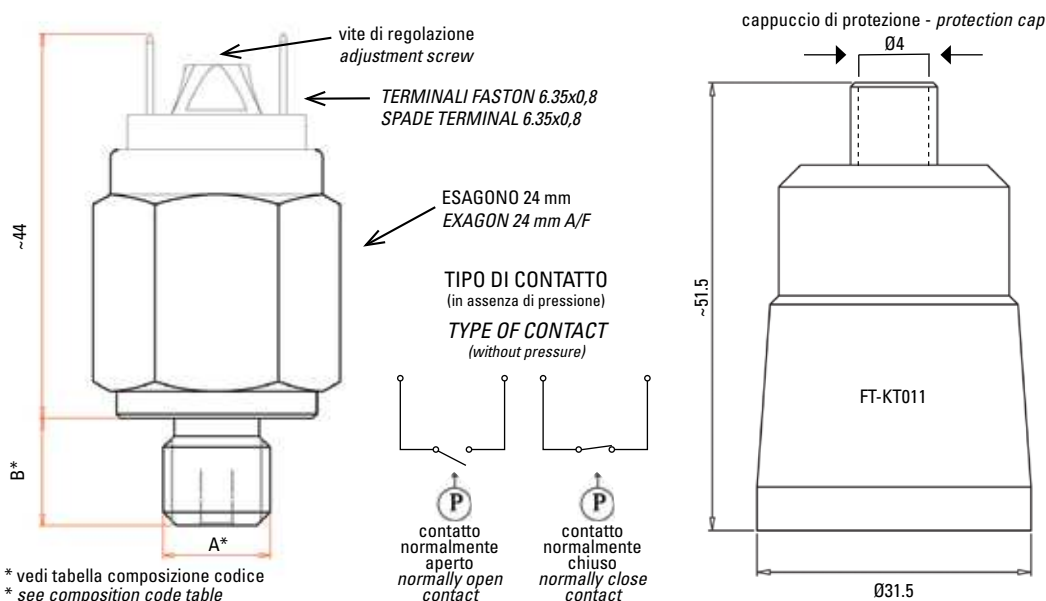

* vedi tabella composizione codice
* see composition code table