
VISO HOSE (INCHES)

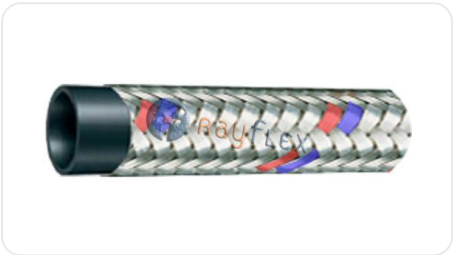

APPLICATIONS
Manguera apta para aceites y diesel.

STANDARD
EN ISO 6806 - DIN73379

INTERNAL CORE
Caucho NBR resistente al contenido aromático.

COVER
Acero galvanizado trenzado

MAXIMUM TEMPERATURE
90

MINIMUM TEMPERATURE
-20

Code	Galga	Ø int pulg	Ø int mm	Ø ext mm	P.trabajo bar	P.rotura bar	Rad. curv. mm
RT460604	4	1/4	6	11	25	75	30
RT460805	5	5/16	8	13	25	75	40
RT461006	6	3/8	10	15	25	75	50
RT461308	8	1/2	13	19	20	60	65
RT461610	10	5/8	16	22	20	60	80
RT462012	12	3/4	19	25	15	45	95
RT462516	16	1"	25	33	15	45	125

The data provided is for guidance only and may be subject to changes or corrections without prior notice. Please contact us if you detect any errors or require further technical information. (Ficha generada el 20/11/2026 a las 04:26:20)

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A.
Pol. Ind. El Pla, C/Miquel Torelló i Pagès, 37-39, 08750 Molins de Rei, Barcelona
T. + 34 93 680 43 20 - info@rayflex.net

© Rayflex Todos los derechos reservados