
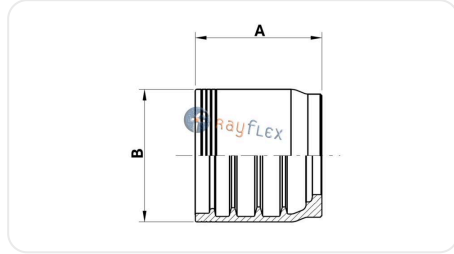


CASQUILLO 3T/4ST/4SP

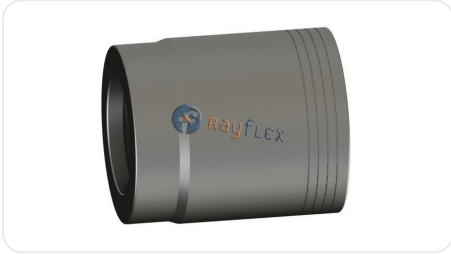

APLICACIONES

No requiere pelado de manguera.

| Código | Referencia | A mm | B mm | Ø manguera pulg. |
|------------|------------|---------|---------|---------------------|
| RL00160006 | | 30 | 29 | 3/8 |
| RL00160008 | | 33.5 | 33 | 1/2 |
| RL00160010 | S312T10 | 35.5 | 37 | 5/8 |
| RL00160012 | | 40 | 42 | 3/4 |
| RL00160016 | | 55 | 50 | 1" |
| RL00160020 | | 61 | 61 | 1"1/4 |
| RL00160024 | | 71 | 70 | 1"1/2 |
| RL00160032 | | 88 | 85 | 2" |

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso. Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren más información técnica. (Ficha generada el 15/06/2026 a las 10:23:54)