



ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net



HIDRÁULICA | Bloques alum. Cetop 3 / Cetop 3 alum. block

Bloques aluminio monobloc Cetop 3 (NG6) con válvula de máxima y EV 2/2 N.A tamaño SAE08

**** bobina no incluida (Ø13)****

Monoblock Cetop3 (NG6) aluminum block with relief valve + EV 2/2 N.O size SAE08



**** coil not included Ø13****



Características / Characteristic

Presión máxima Max. Pressure	250 bar
Ajuste presión máximo (bar) Max. pressure setting (bar)	5...50 / 20...110 / 50...220
Número de elementos Station number	1 – 10
P – T	½" BSP
A – B	3/8" BSP conexión lateral Side ports 3/8" BSP
Tamaño de la válvula 2/2 Size of 2/2 valve	SAE08-2 / VC08-2

Esquemas / Symbols

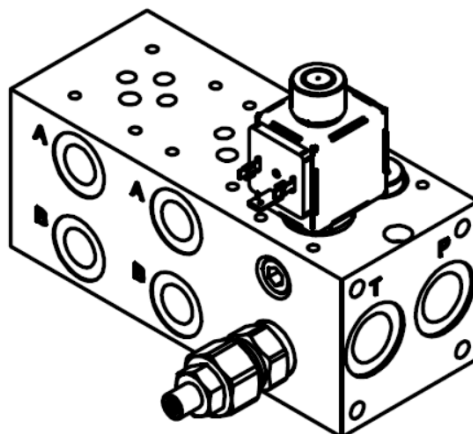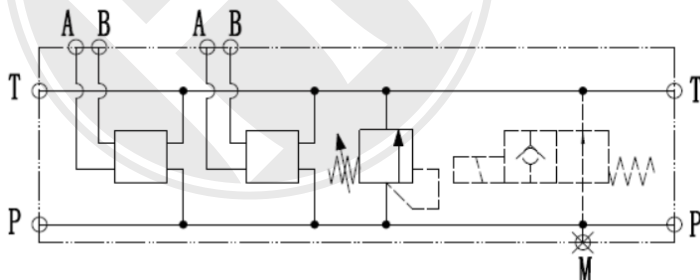

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.


Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net



ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net

Dimensiones (mm) / Unit dimensions (mm)

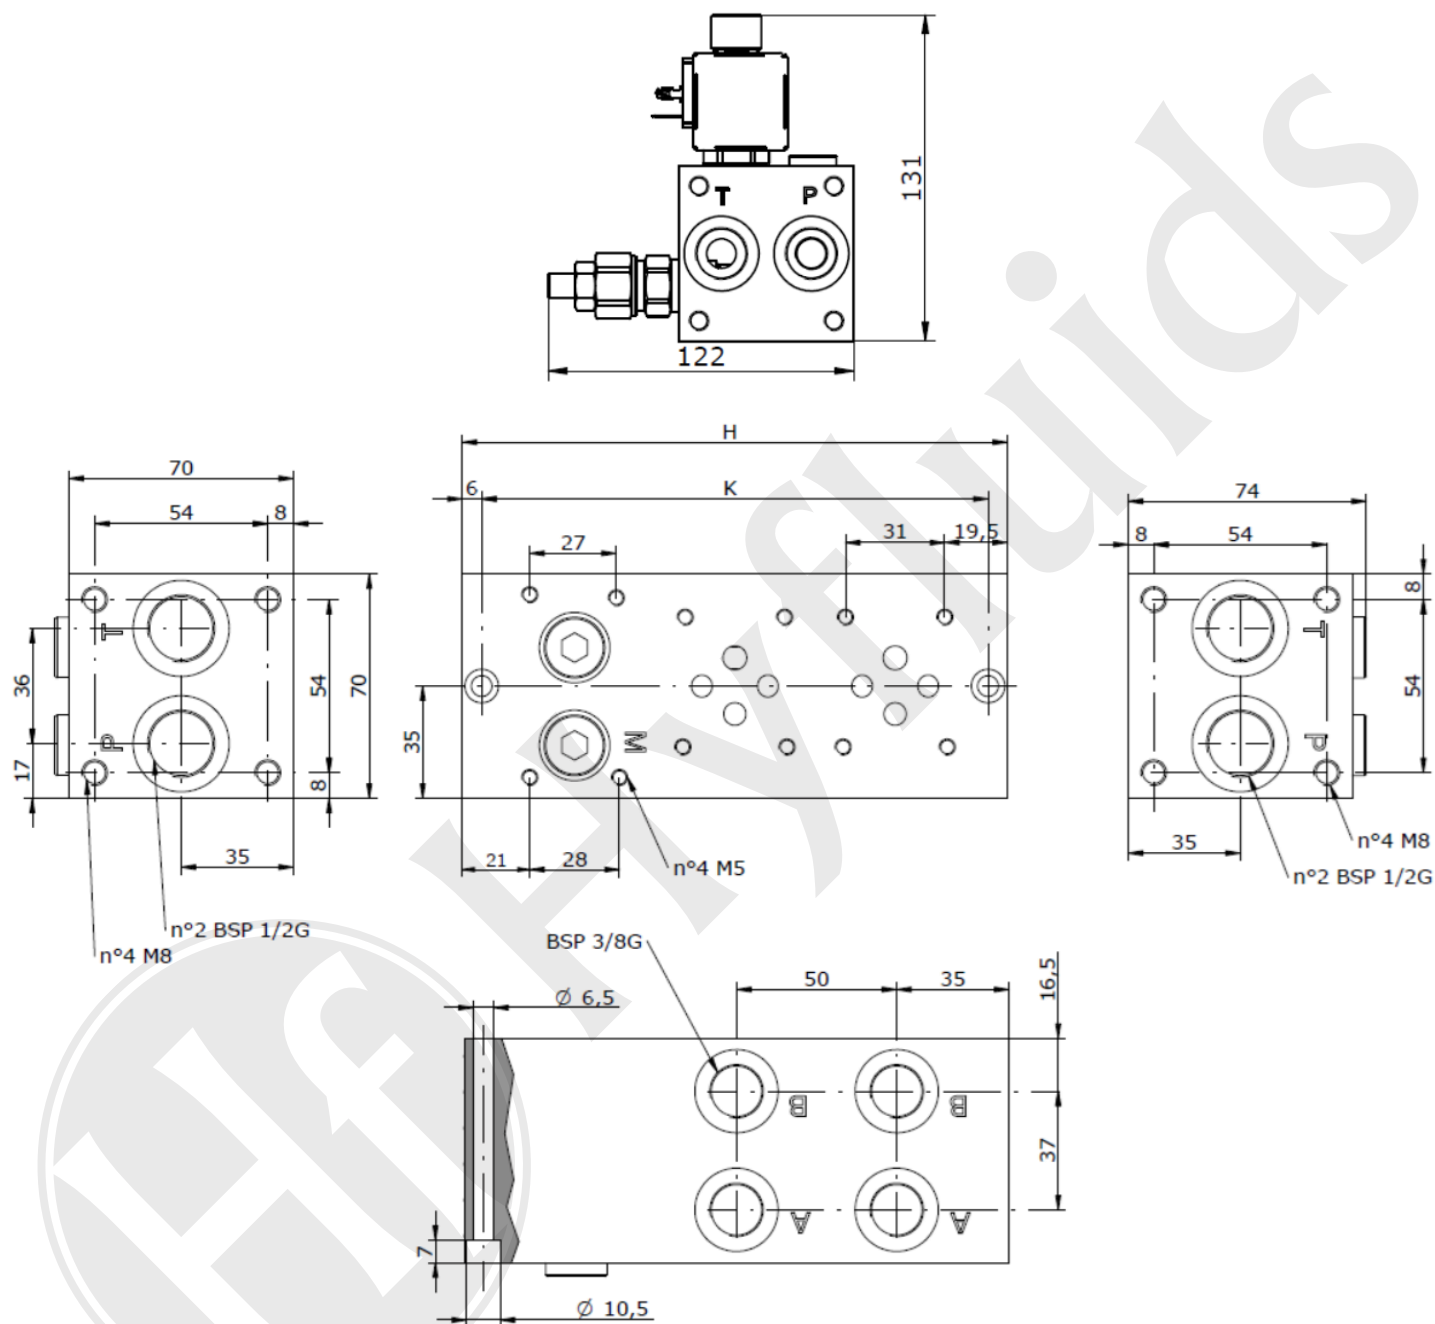

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570
K	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net

ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net



Código de pedido / Ordering code

1	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	8
BA	06	-	21	-	38	-	2	-	L	-	3	VNA

1	BA	Bloque aluminio <i>Aluminum block</i>
2	06	NG6
3	12	Tipo <i>Type</i>
4	38	3/8" BSP
5	Número de estaciones <i>Station number</i>	De 1 hasta 10 estaciones <i>From 1 to 10 station</i>
6	L	Con limitadora de presión <i>With relief valve included</i>
7	1	5 – 55 bar
	2	20 – 110 bar
	3	50 – 220 bar
8	VNA	EV 2/2 N.A incluida <i>2/2 N.O EV included</i>

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net