



ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net


Hf Hyfluids

HIDRÁULICA | Bloques acero Cetop 3 / Cetop 3 steel block

**Bloques acero monobloc Cetop 3 (NG6)
con válvula de máxima y cavidad para
válvula 2/2 (SAE08)** ****EV y bobina no incluida****

**Monoblock Cetop3 (NG6) Steel block with
relief valve + valve 2/2 cavity (SAE08)**



****EV & coil not included****

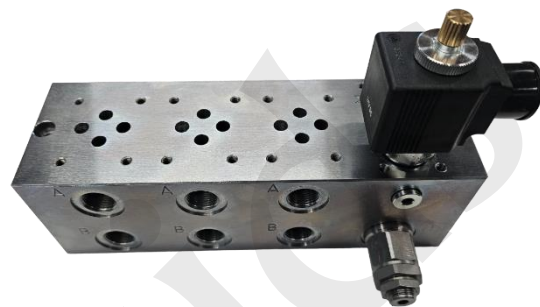

Características / Characteristic

Presión máxima Max. Pressure	350 bar
Ajuste presión máximo (bar) Max. pressure setting (bar)	5...75 / 76...125 / 126...220 / 221...350
Número de elementos Station number	1 – 10
P – T	½" BSP
A – B	3/8" BSP conexión lateral Side ports 3/8" BSP
Tamaño de la válvula 2/2 Size of 2/2 valve	SAE08-2 / VC08-2

Esquemas / Symbols

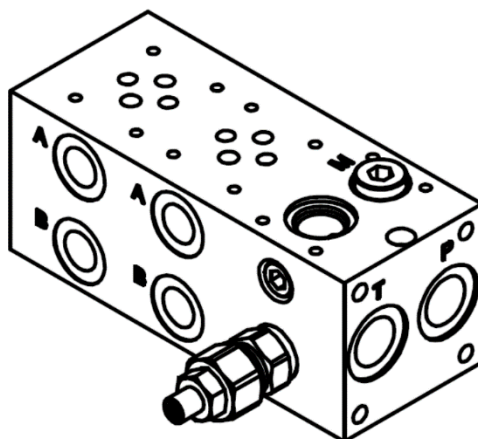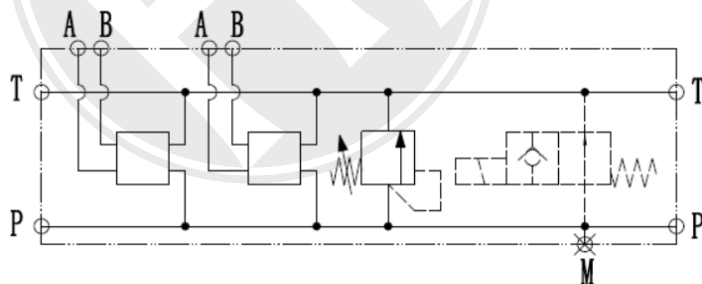

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.


Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net



ESCANEA
ESTE QR-CODE

www.rayflex.net

Dimensiones (mm) / Unit dimensions (mm)

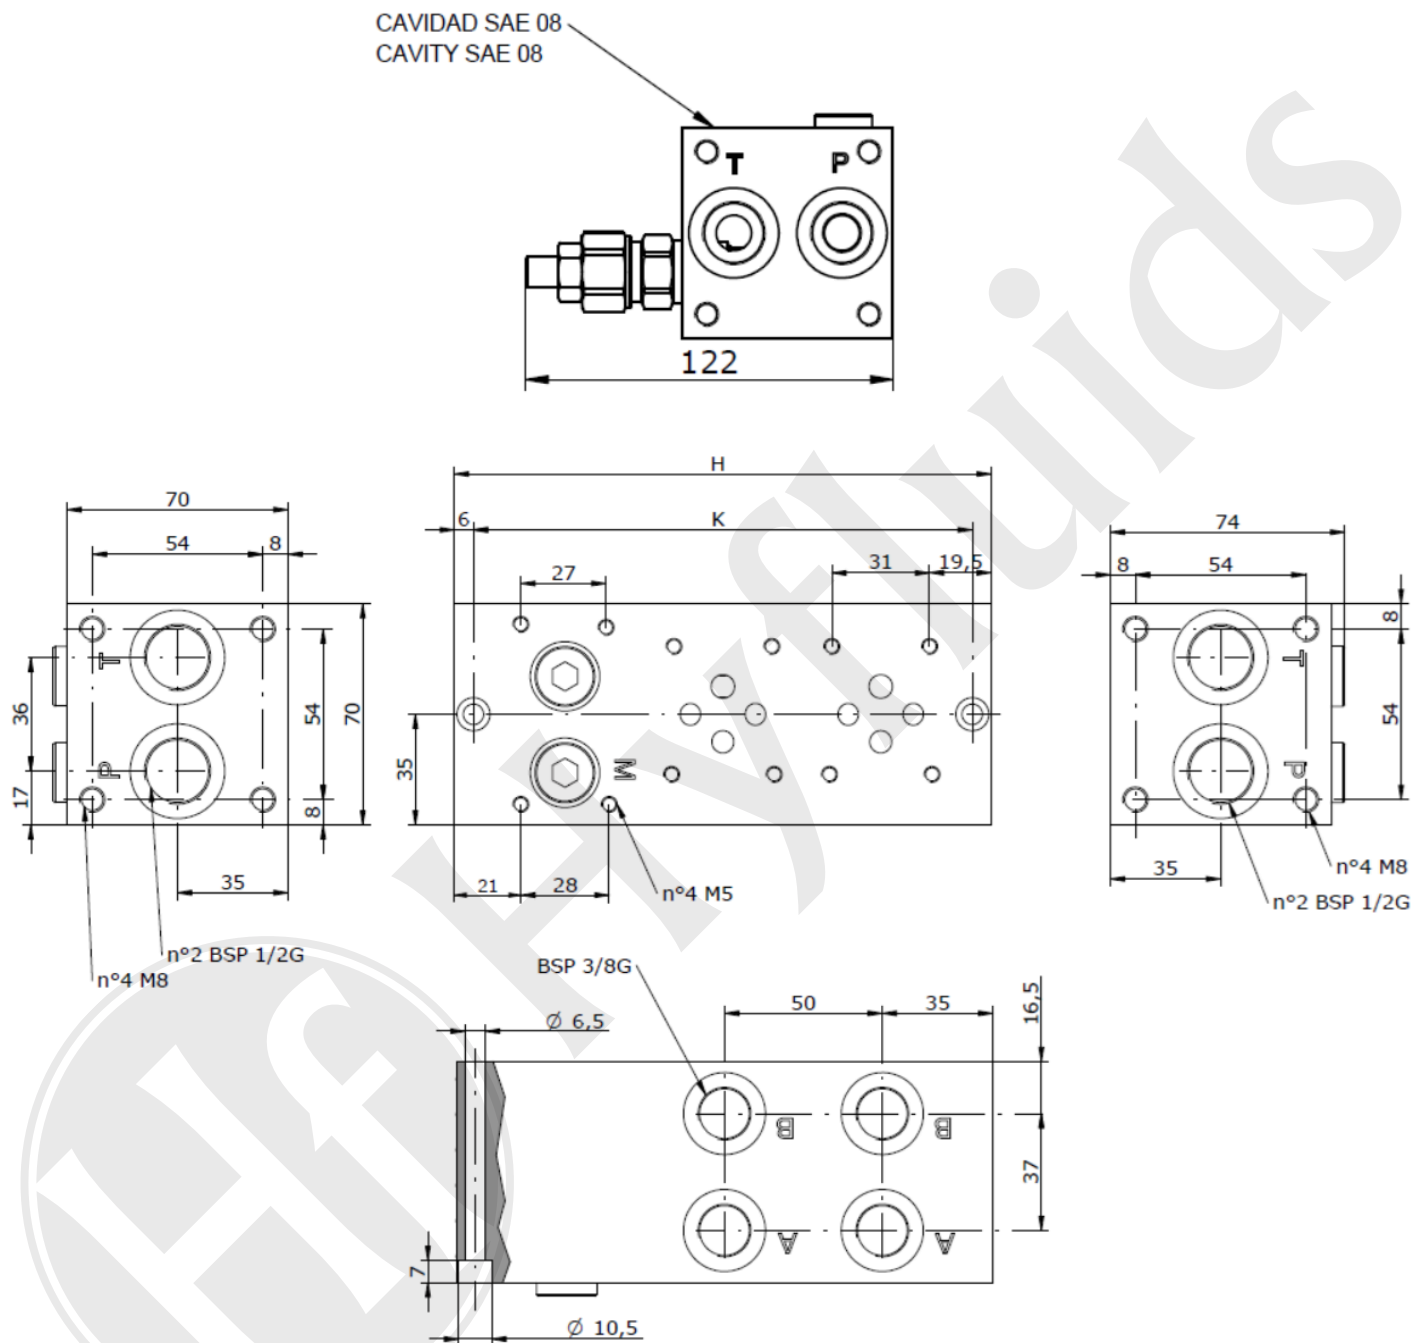

POS.	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
H	120	170	220	270	320	370	420	470	520	570
K	108	158	208	258	308	358	408	458	508	558

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net

ESCANEA
ESTE QR-CODEwww.rayflex.net

Código de pedido / Ordering code

1	2	-	3	-	4	-	5	-	6	-	7	8
BS	06	-	21	-	38	-	2	-	L	-	3	V

1	BS	Bloque acero <i>Steel block</i>
2	06	NG6
3	12	Tipo <i>Type</i>
4	38	3/8" BSP
5	Número de estaciones <i>Station number</i>	De 1 hasta 10 estaciones <i>From 1 to 10 station</i>
6	VMP	Con limitadora de presión <i>With relief valve included</i>
7	1	5 – 75 bar
	2	76 – 125 bar
	3	126 – 220 bar
	4	221 – 350 bar
8	V	Cavidad SAE08-2 para válvula 2/2 <i>SAE08-2 cavity for 2/2 valve</i>

Los datos facilitados son orientativos y se encuentran sujetos a variaciones o correcciones sin previo aviso.
Rogamos se pongan en contacto con nosotros si detectan algún error o requieren de más información técnica.

Rayflex Sistemas y Fluidos S.A. - Pol. Ind. El Pla, C/ Miquel Torelló i Pagès, 37-39 | 08750 Molins de Rei, Barcelona | +34 93 680 43 20 | info@rayflex.net | rayflex.net